

# Talca KT4 D

1. Bau- und Montageanleitung gründlich lesen. Einzelne Schritte genau befolgen.
2. Teile vorsichtig mit geeignetem Werkzeug (z. B. Messer oder Laubsäge) vom Anguß trennen und mit Schlüsselfeile Schnittstellen sauberfeilen. Kleine Teile am Anguß lassen, bis sie gebraucht werden.
3. Zum Kleben Plastic-Kleber verwenden (z. B. Vollmer, Revell, Uhu-Plast). Wenig Leim nehmen und nur Klebeflächen mit Kleber in Verbindung bringen. Leim am besten mit einem Pinsel auftragen und sehr sauber arbeiten!

4. Wer sein Modell andersfarbig lackieren bzw. ergänzen will, sollte kleine Teile am Anguß belassen und vor dem Zusammenbau lackieren. Zum Lackieren am besten Humbrol- oder Revellfarben verwenden, auch Alkydharzfarben oder Farben auf Plastbasis sind geeignet. Nitrofarbe löst Plastoberfläche an!
5. Schiebebilder grob ausschneiden, in Wasser legen und weichen lassen, bis sich die Lackschicht zwischen Daumen und Zeigefinger bewegen läßt. Schiegebild auf das Modell bringen, ausrichten und mit Zellstoff vorsichtig festdrücken. Etwas Latex farblos im Wasser verbessert die Haftfähigkeit der Schiegebilder am Modell.



kleben



nicht kleben




silber bemalen



schwarz bemalen




beachten



biegen



Schiegebild entsprechend Buchstaben anbringen

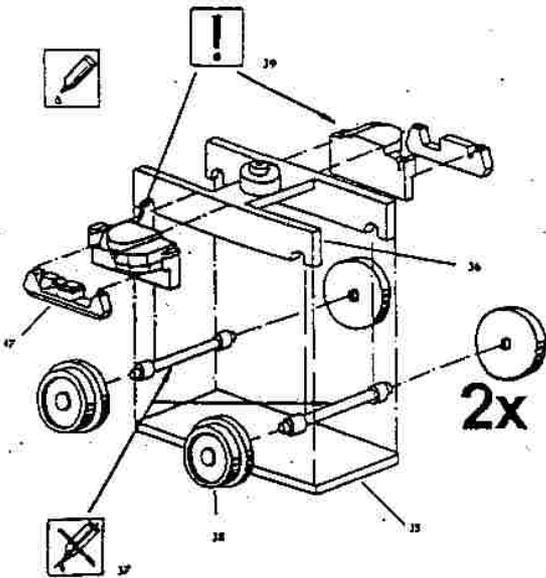

10x

